



AMAZONAS COLLECTION







AMAZONAS DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



AMAZONAS 12



AMAZONAS 24



AMAZONAS 34



AMAZONAS 42




AMAZONAS 63




AMAZONAS 72

ANDINA DESIGN

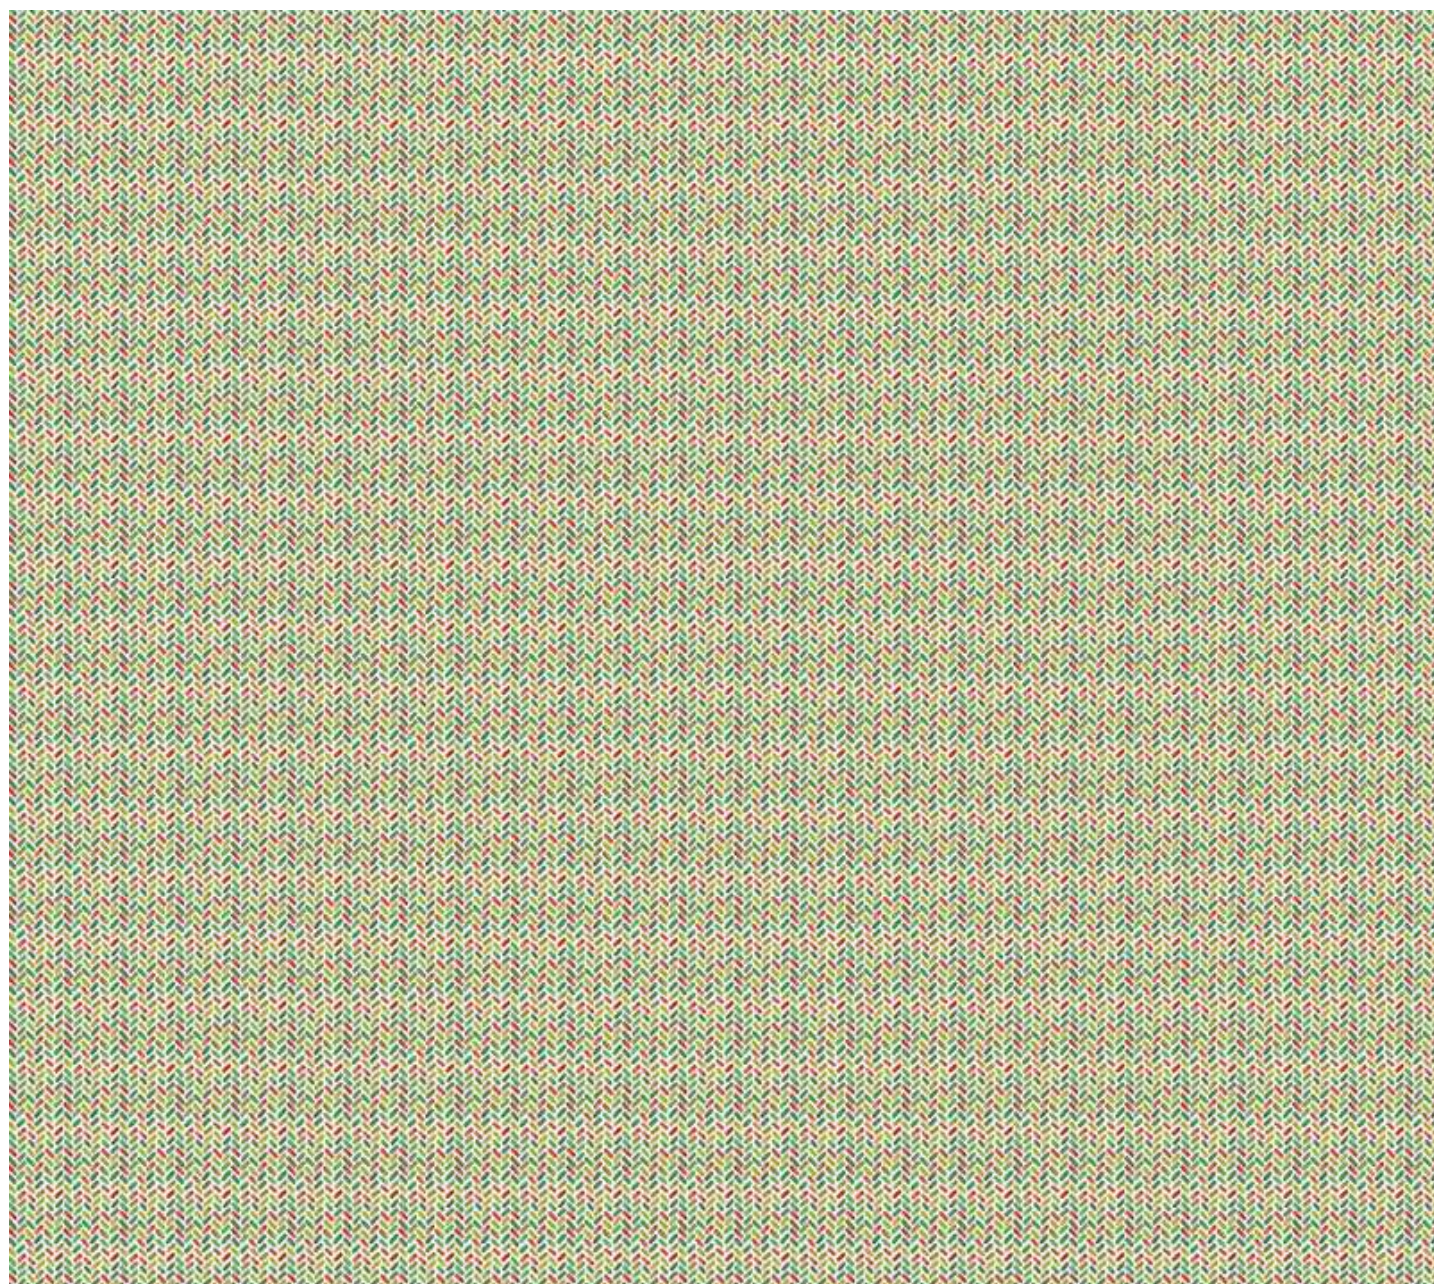


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

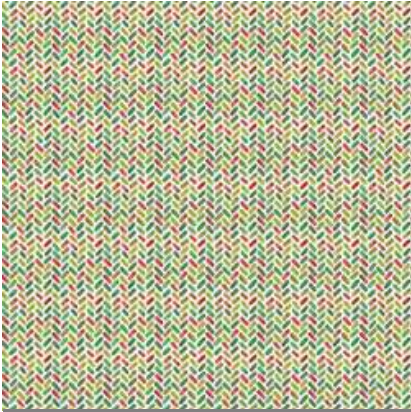


ANDINA 12

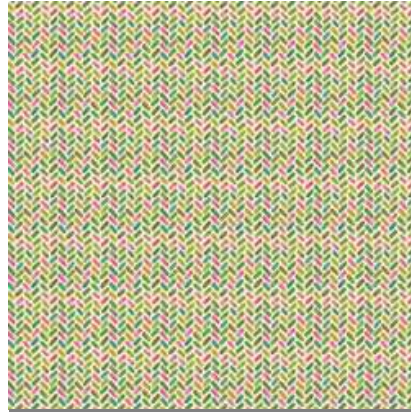


ANDINA 24

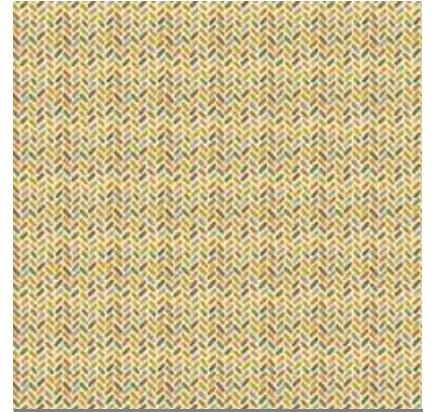


ANDINA 34

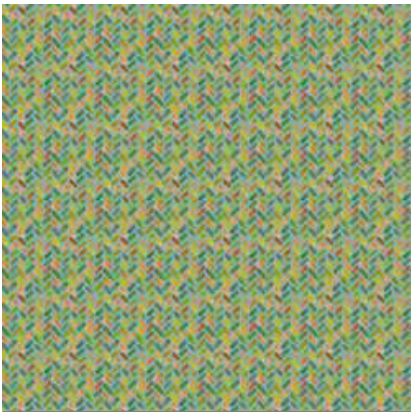

ANDINA 42

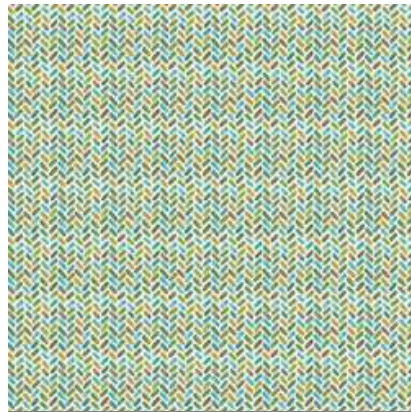

ANDINA 63

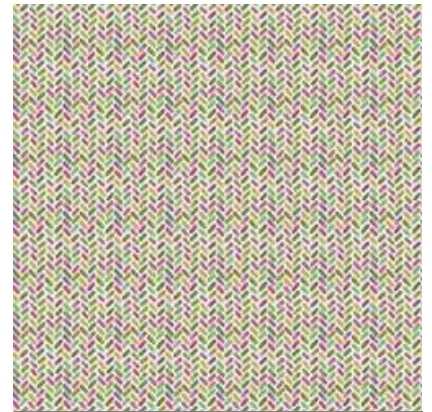

ANDINA 72

BOLIVAR DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



BOLIVAR 12



BOLIVAR 24



BOLIVAR 34



BOLIVAR 42



BOLIVAR 63



BOLIVAR 72

CARIBE DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



CARIBE 12



CARIBE 24



CARIBE 34



CARIBE 42




CARIBE 63




CARIBE 72

CHACO DESIGN

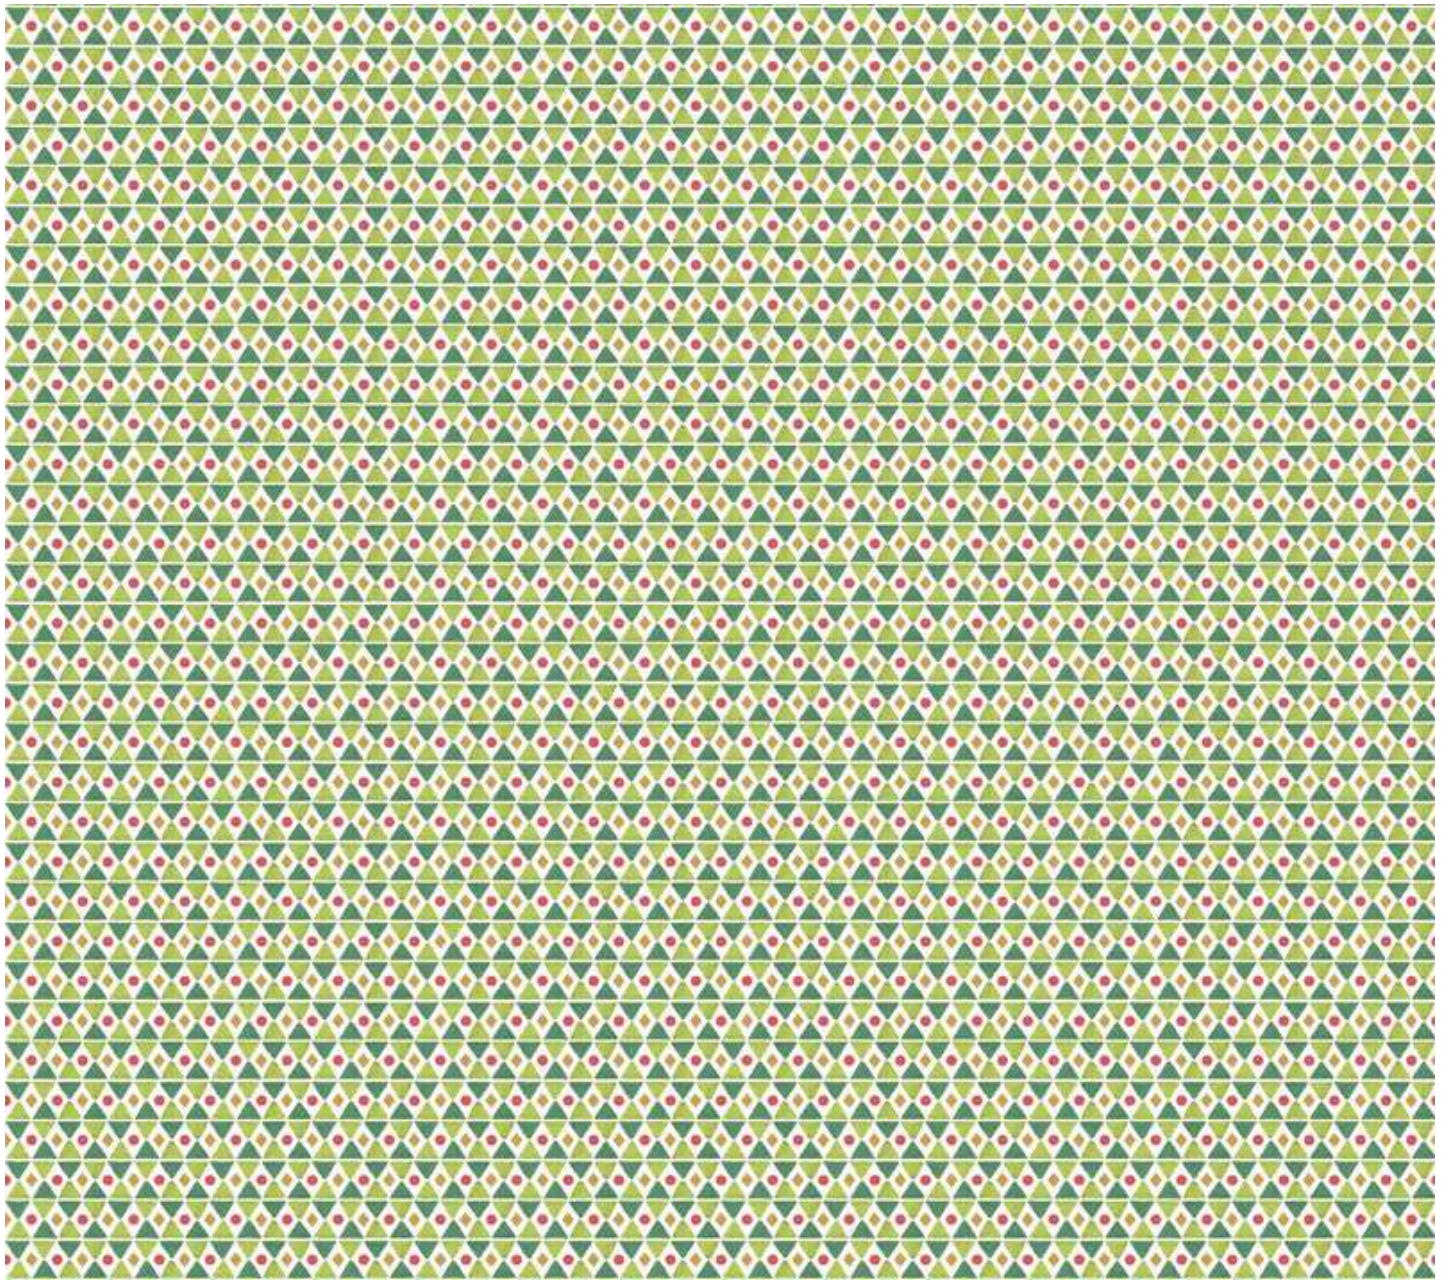


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

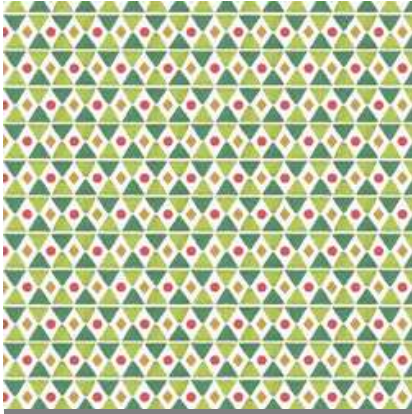


CHACO 12

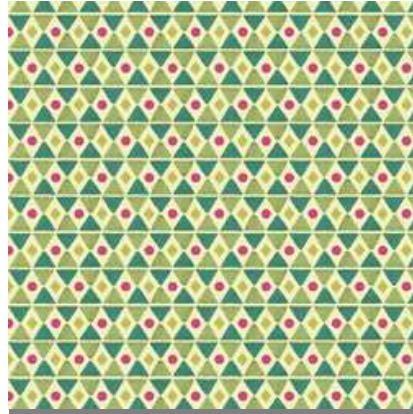


CHACO 24




CHACO 34

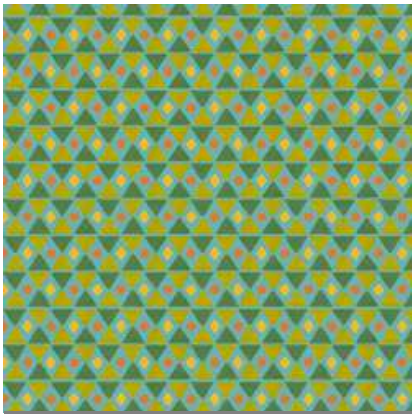

CHACO 42

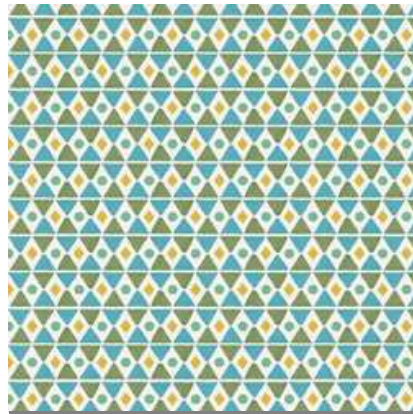

CHACO 63

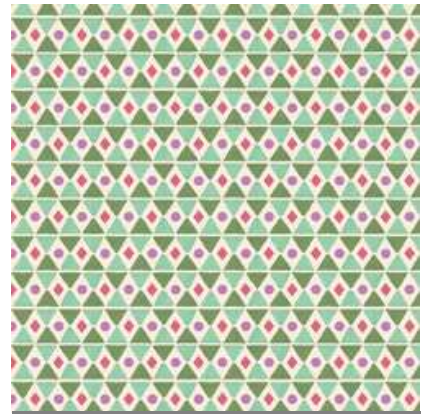

CHACO 72

GUAYANA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



GUAYANA 12



GUAYANA 24



GUAYANA 34



GUAYANA 42




GUAYANA 63



GUAYANA 72

META DESIGN

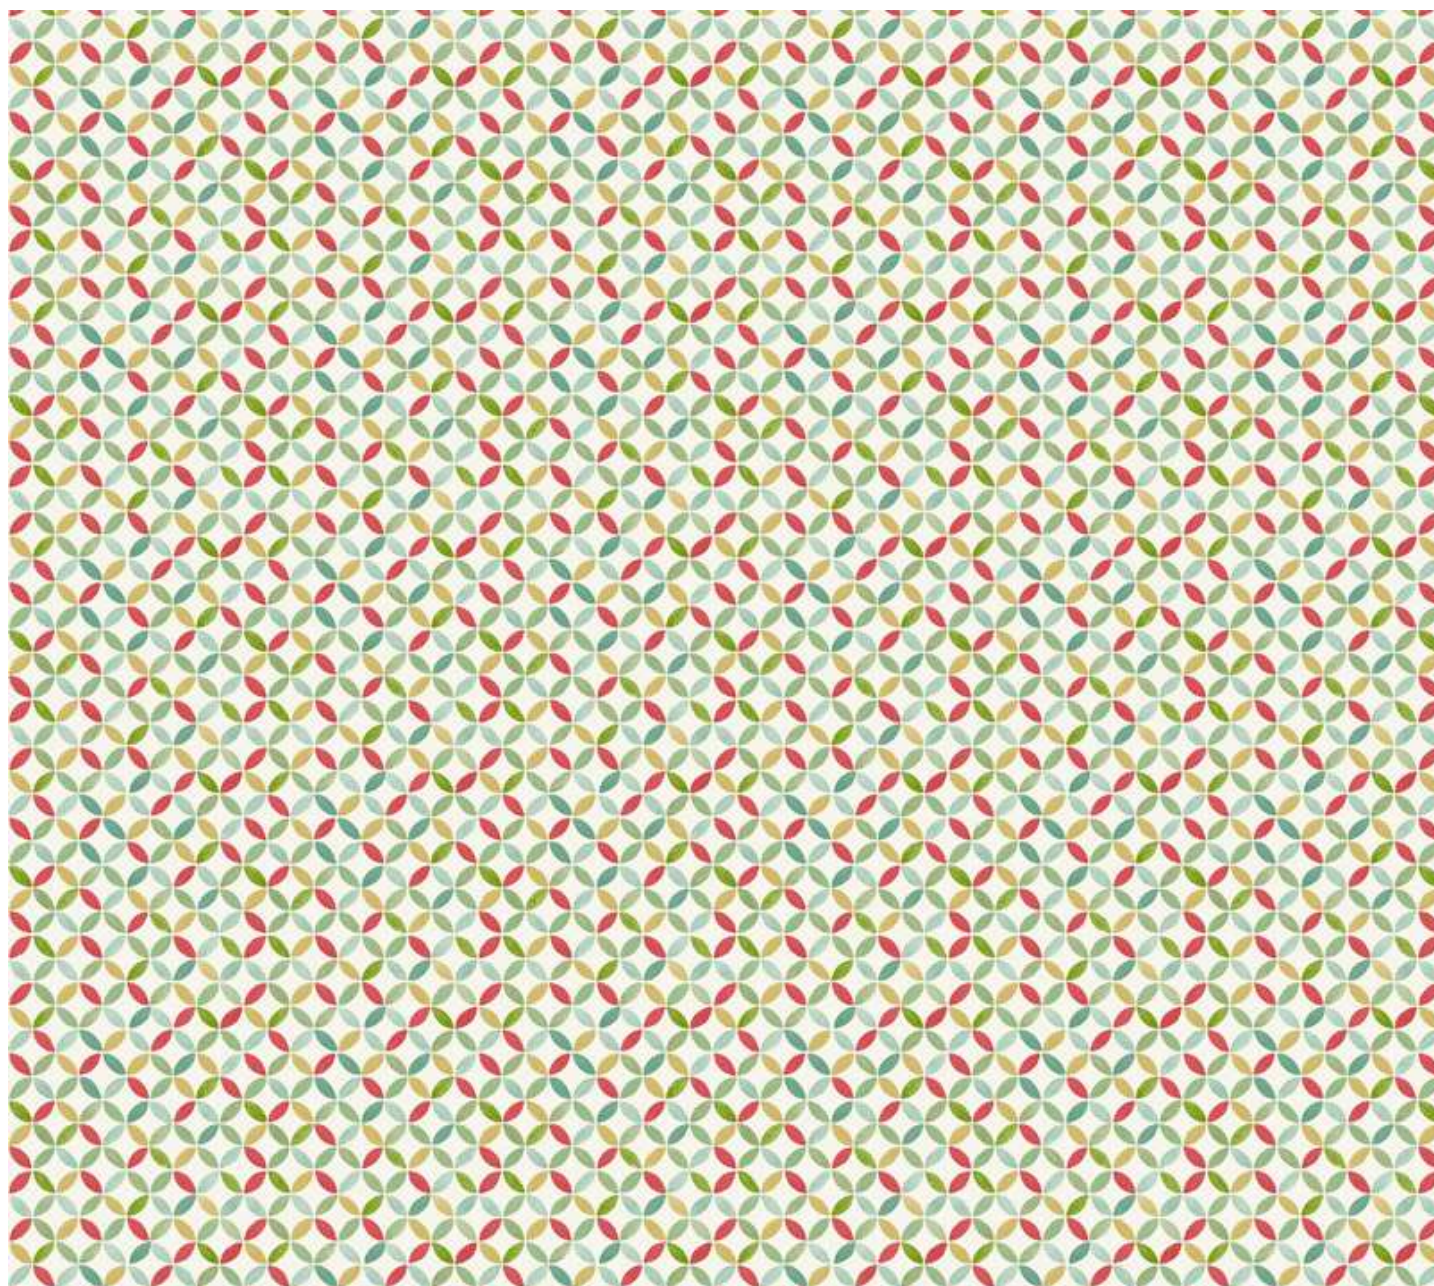

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:




META 12




META 24



META 34

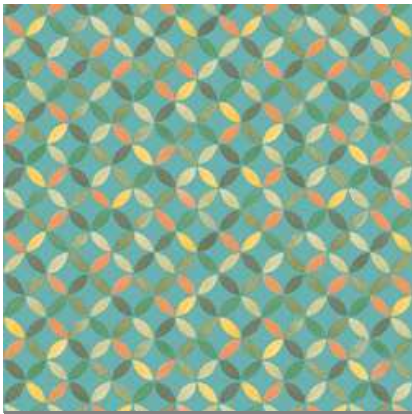

META 42

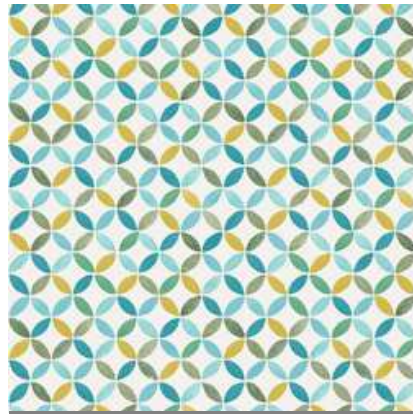


META 63



META 72

SANTOS DESIGN

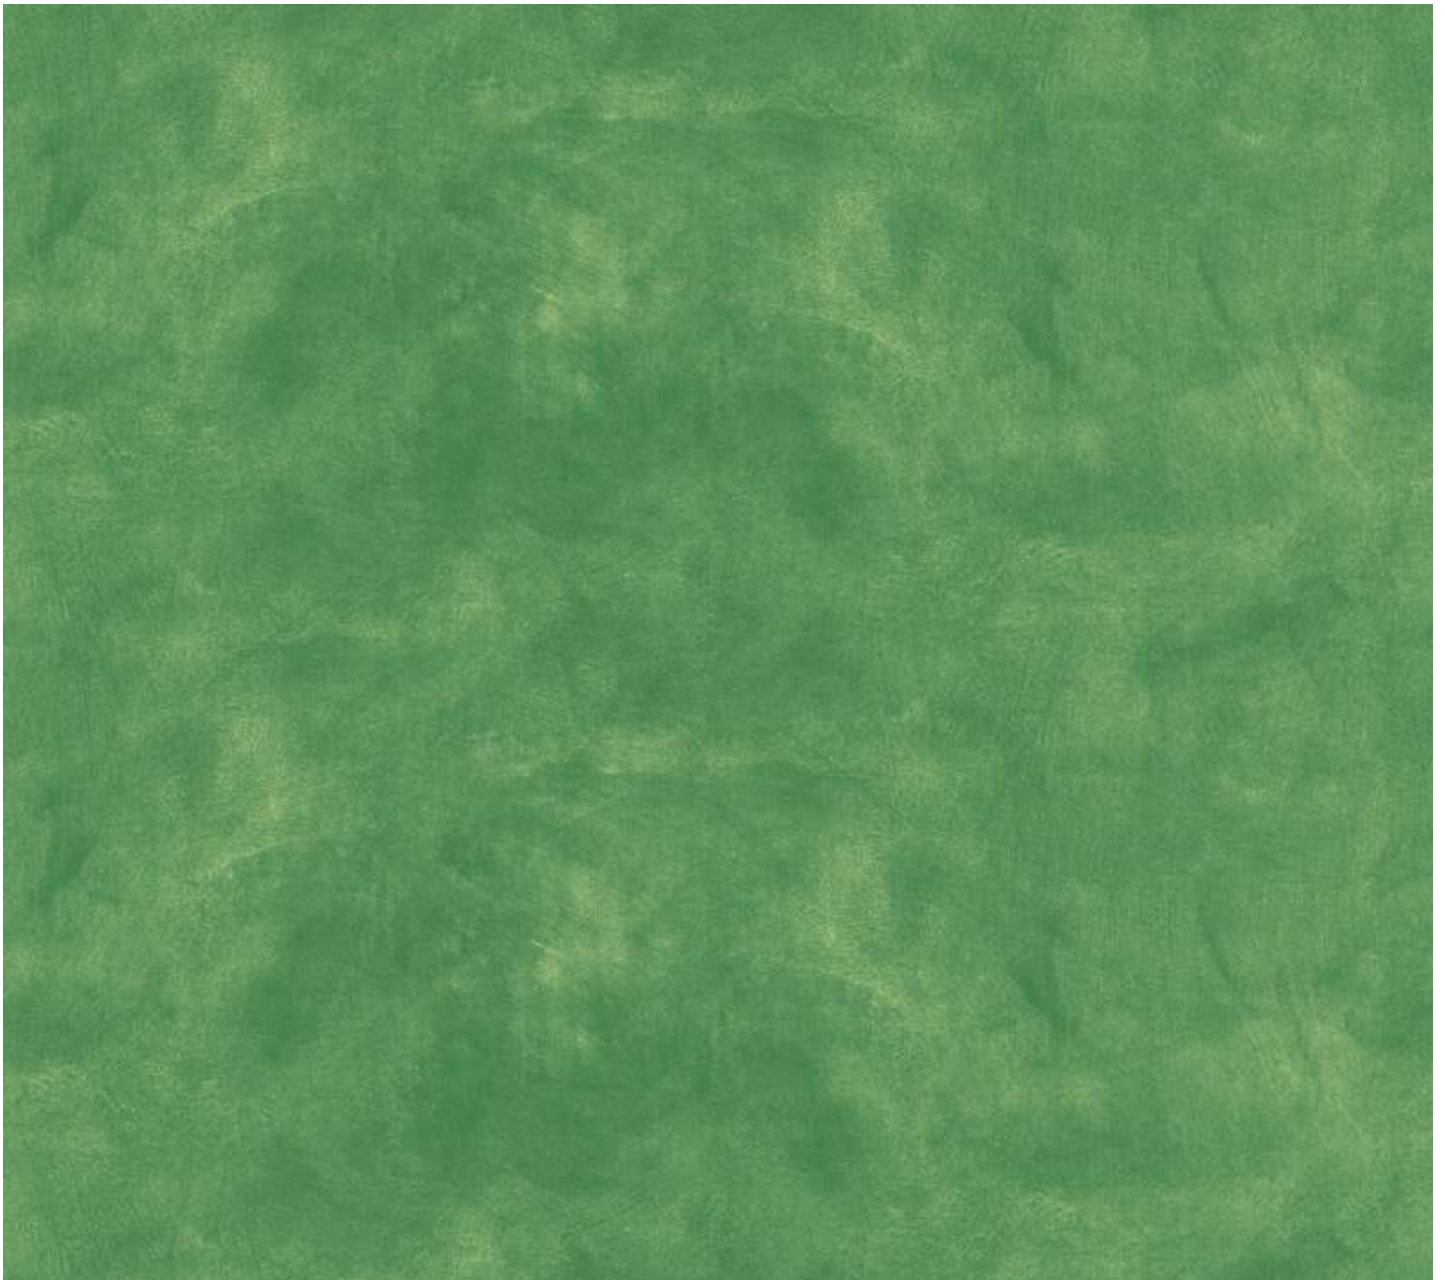

← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



SANTOS 12



SANTOS 24



SANTOS 34



SANTOS 42



SANTOS 56



SANTOS 63



SANTOS 72

AMAZONAS COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54076190	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES100%	
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	5.30 / 180	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	8.13 - 16.25 / 252.00 - 504.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	30000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados)	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	921.15	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA (N)	730.28	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA	47.4	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA	43.95	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	96.09	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	43.38	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2006-1	PASA	UNE EN 1021:2006-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES


Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales







www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.